




BP

RÉSEAU
GN
GPL

RACCORD 2 PIÈCES FEMELLE À JPC À SOUDER SUR ACIER

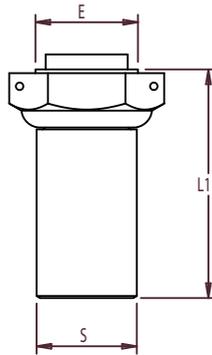

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 29-532

Température : -20°C à +60°C

Divers : Livré avec joint aramide pour sortie de compteur

CALIBRE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE AC (S)	RACCORDEMENT AU COMPTEUR TYPE	L1	P	NF	RÉF.
20	JPC 20	Ac Ø 26,9	G4	57	36		0501-013
20	JPC 20	Ac Ø 33,7	G4	57	36		0501-015
32	JPC 32	Ac Ø 33,7	G6/G10	55	50		0501-017
32	JPC 32	Ac Ø 42,4	G6/G10	55	50		0501-019
40	JPC 40	Ac Ø 48,3		63	65		0501-022
40/50	JPC 40	Ac Ø 60,3		70	65		0501-023
50	JPC 50	Ac Ø 60,3	G16/G25	61	70		0501-025